

WARNING: DISCONNECT POWER AT THE MAIN FUSE BOX BEFORE INSTALLATION.

WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Before assembly, remove all parts and part packages from box. If anything is missing, please contact the retailer from which the product was purchased.



ANY QUESTIONS CALL: 800-613-3261
M-F 8:30AM-5:00PM ET


Français p. 3
Español p. 5

ITEM#: 89200/1


1. Carefully pull house wires out of junction box so they are easily accessible during installation.
2. Position mounting bracket (A) so threaded ends of attached fixture mounting screws (E) are facing out.
3. Carefully pull house wires through center hole in mounting bracket (A).
4. Align holes in mounting bracket (A) with holes in junction box. Make sure fixture mounting screws (E) are level.
5. Thread each junction box screw (B) into appropriate hole in mounting bracket (A) and into hole in junction box. Tighten junction box screws (B) to secure mounting bracket (A) to junction box.

CAUTION: Make sure house wires are pulled completely through hole in mounting bracket.


DO NOT pinch wires between mounting bracket and wall.

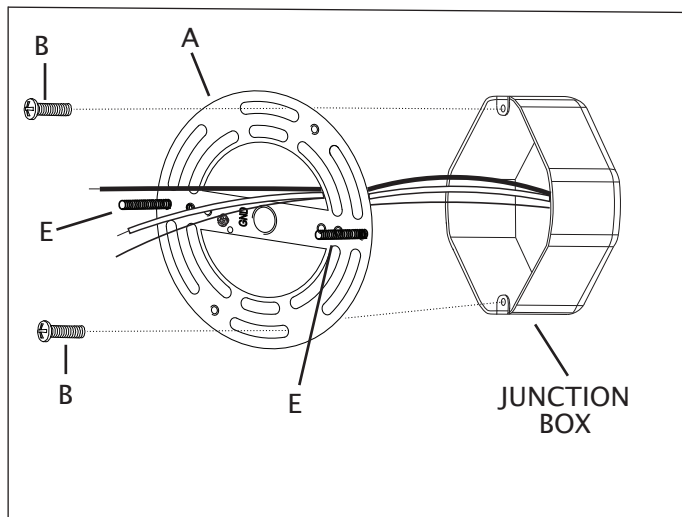


6. Strip 3/4" of insulation from ends of fixture wires.
7. Slightly loosen ground screw on mounting bracket (A). Do not completely remove ground screw. Wrap house ground wire (copper) around ground screw, leaving enough ground wire to attach to fixture ground wire (bare copper). Twist end of fixture ground wire (bare copper) and end of house ground wire (copper) together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C).

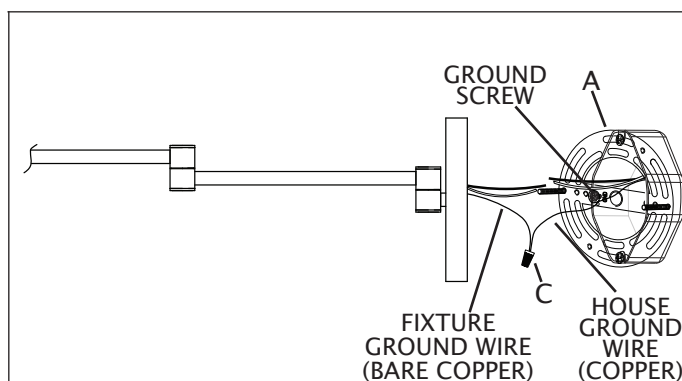

8. Twist end of house lead wire (black) and end of fixture lead wire (black) together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Twist end of house neutral wire (white) and end of fixture neutral wire (white) together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C).
9. Wrap electrical tape (not included) around wire nuts (C) and wires. Ensure wires are securely fastened into wire nuts.
10. Carefully push all wires and wire nuts into junction box.

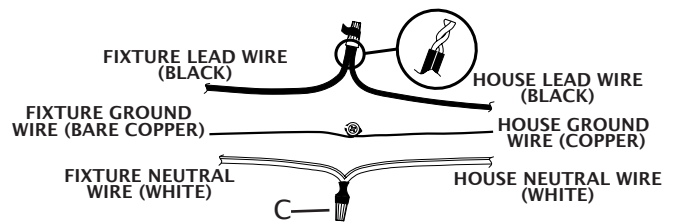

11. Place backplate (D) over mounting bracket (A). Pass holes in backplate of fixture (D) over ends of fixture mounting screws (E).
CAUTION: Do not pinch wires between backplate and wall.
12. Screw one threaded cap (F) onto end of one fixture mounting screw (E).
13. Screw second threaded cap (F) onto end of second mounting screw (E). Tighten both threaded caps (F) to secure fixture (D) to ceiling. DO NOT over tighten.
14. Screw recommended bulb (E26 Edison bulb type, not included) into socket. Verify correct bulb wattage marked on socket of fixture.
WARNING: DO NOT exceed maximum bulb wattage.

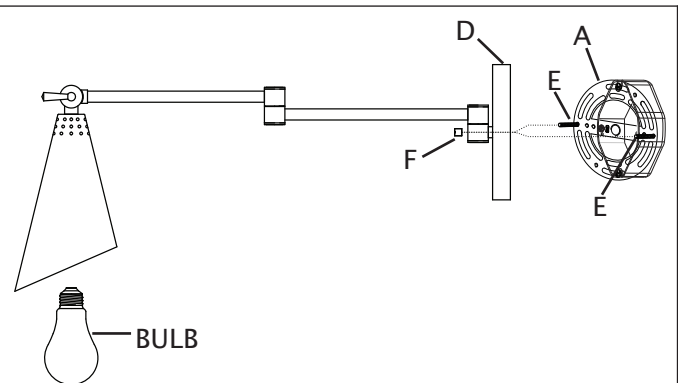

AVERTISSEMENT: COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PANNEAU CENTRAL.



POUR TOUTE QUESTION, COMPOSER LE :
800-613-3261
L-V 8:30-17:00 HE

AVERTISSEMENT:

Ce luminaire a été conçu pour une installation selon les spécifications du code national de l'électricité et de tous les codes locaux. Si vous n'êtes pas familier avec les exigences de ces codes, une installation par un électricien certifié est recommandée.


Avant l'assemblage, retirer toutes les pièces et paquets de pièces de la boîte. Si un objet est manquant, svp contacter le détaillant de qui le produit a été acheté.

Français


ARTICLE#: 89200/1

1. Tirez soigneusement les fils du secteur de la boîte de jonction pour y accéder facilement lors de la connexion des fils du luminaire.
2. Placez le support de fixation (A) de sorte que les extrémités filetées des vis de montage (E) qui y sont fixées soient orientées vers l'extérieur.
3. Faites soigneusement passer les fils de la maison à travers le grand trou situé au centre du support de fixation (A).
4. Alignez les trous du support de fixation (A) sur ceux de la boîte de jonction. Vous assurez que les vis de fixation du luminaire (E) sont au niveau.
5. Vissez chaque vis pour boîte de jonction (B) dans le trou approprié du support de fixation (A) et dans le trou de la boîte de jonction. Serrez les vis (B) pour fixer le support de fixation à la boîte de jonction.


ATTENTION : Assurez-vous d'avoir complètement passé les fils de la maison à travers le trou du support de fixation (A). Veillez à ne pas pincer les fils entre le support de fixation (A) et le mur.

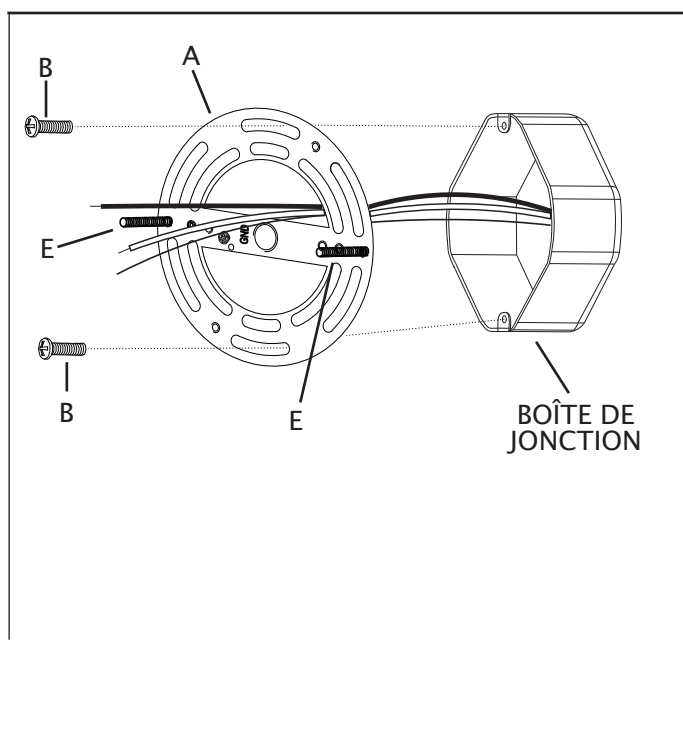


6. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm.
7. Desserrez légèrement la vis de mise à la terre du support de fixation (A). Ne retirez pas complètement la vis de mise à la terre. Enroulez le fil de mise à la terre de la maison (cuivre) autour de la vis de mise à la terre en gardant une longueur suffisante pour le relier au fil de mise à la terre du luminaire (dénudé). Enroulez l'extrémité du fil de mise à la terre du luminaire (dénudé) et l'extrémité du fil de mise à la terre de la maison (cuivre). Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C).

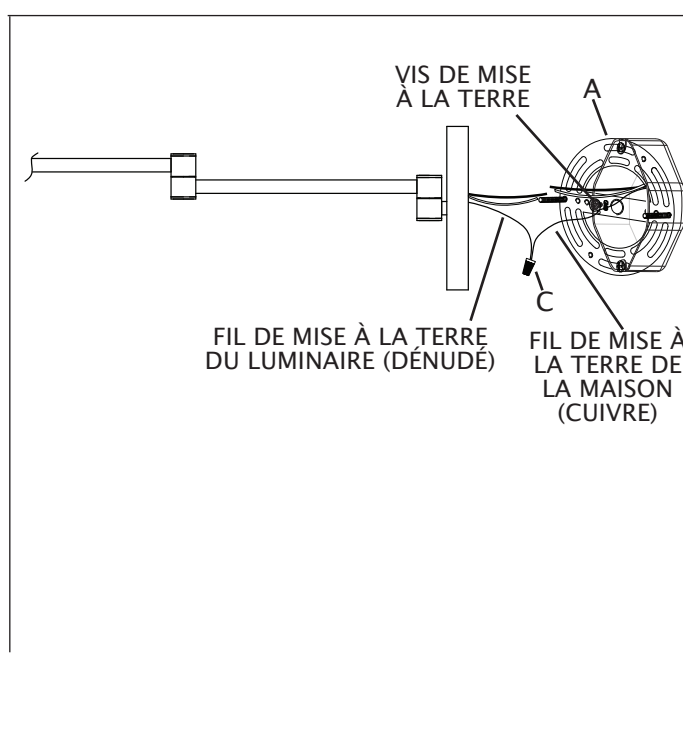

8. Enroulez l'extrémité du fil de connexion de la maison (noir) et l'extrémité du fil de connexion du luminaire (noir). Vissez un capuchon de connexion sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion. Enroulez l'extrémité du fil neutre de la maison (blanc) et l'extrémité du fil neutre du luminaire (blanc). Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C).
9. Enroulez du ruban isolant (non inclus) autour des capuchons de connexion (C) et des fils. Assurez-vous que les fils sont solidement fixés dans les capuchons de connexion.
10. Placez soigneusement tous les fils et les capuchons de connexion dans la boîte de jonction.

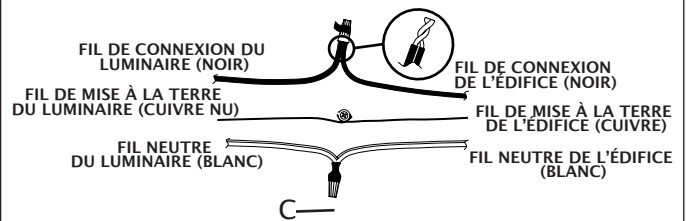

11. Placez la plaque murale du luminaire (D) sur le support de fixation (A). Insérez les extrémités des vis de montage (E) dans les trous situés sur la plaque murale du luminaire (D).
12. Vissez un capuchon fileté (F) sur l'extrémité de l'une des vis de montage du luminaire (E).
13. Vissez le deuxième capuchon fileté (F) sur l'extrémité de la deuxième vis de montage du luminaire (E). Serrez les deux capuchons filetés (F) afin de fixer le luminaire au mur. ÉVITEZ de serrer excessivement.
14. Vissez une ampoule recommandée (ampoule à culot à vis E26, non incluse) dans la douille. Consultez la puissance appropriée pour l'ampoule indiquée sur la douille du luminaire. **AVERTISSEMENT** : Ne dépassez PAS la puissance maximale recommandée pour l'ampoule.

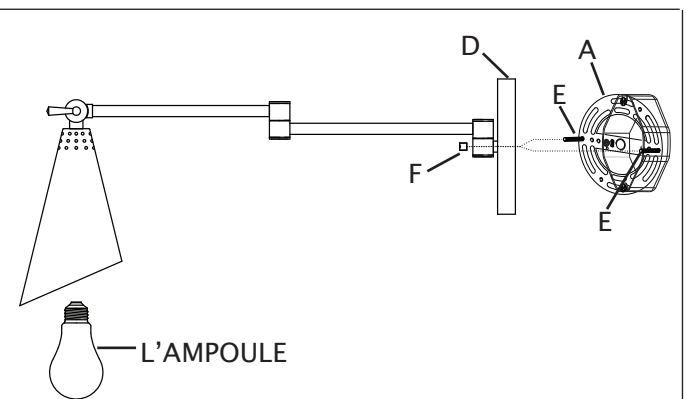

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN LA CAJA DE FUSIBLES PRINCIPAL.



POR CUALQUIER PREGUNTA LLAME AL:
800-613-3261
L-V 8:30AM-5:00PM HORA DEL ESTE

ADVERTENCIA:

Este artefacto está destinado a ser instalado de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista certificado.


Antes del montaje, retire todas las piezas y paquetes de piezas de la caja. Si falta algo, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto.

Español


ARTÍCULO#: 89200/1

1. Jale cuidadosamente de los cables de la casa hacia abajo de la caja de conexiones para que sean fácilmente accesibles para conectar los cables del artefacto.
2. Coloque el soporte de montaje (A) de manera que los extremos roscados de los tornillos de montaje (E) fijados al soporte de montaje (A) estén hacia afuera.
3. Pase con cuidado los cables de la casa por el orificio grande en el centro del soporte de montaje (A).
4. Alinee los orificios pequeños del soporte de montaje (A) con los orificios de la caja de conexiones. Asegúrese de que los tornillos de montaje del artefacto (E) estén nivelados.
5. Enrosque cada tornillo (B) de la caja de conexiones en el orificio adecuado del soporte de montaje (A) y en el orificio de la caja de conexiones. Apriete los tornillos (B) para fijar el soporte de montaje a la caja de conexiones.


PRECAUCIÓN: asegúrese de que los cables de la casa pasen completamente a través del orificio del soporte de montaje (A). No apriete los cables entre el soporte de montaje (A) y la pared.

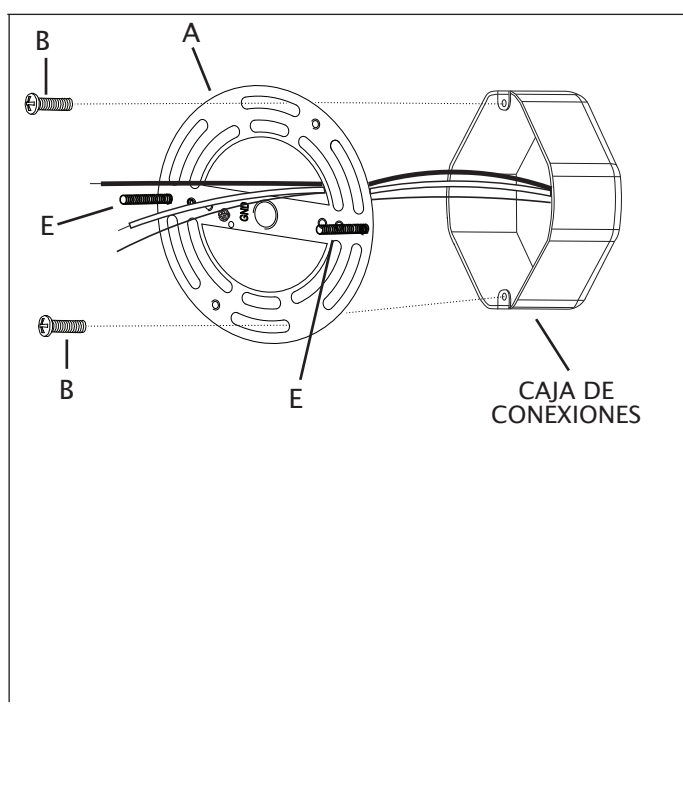

6. Pele 19,05 mm del aislamiento en los extremos de los conductores del ensamble.
7. Afloje ligeramente el tornillo de tierra del soporte de montaje (A). No retire completamente el tornillo de puesta a tierra. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la casa (cobre) alrededor del tornillo de puesta a tierra, dejando suficiente cable para conectarlo al conductor de puesta a tierra del ensamble (cobre desnudo). Tuerza para unir el extremo del conductor de puesta a tierra del ensamble (cobre desnudo) y el extremo del conductor de puesta a tierra de la casa (cobre). Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C).

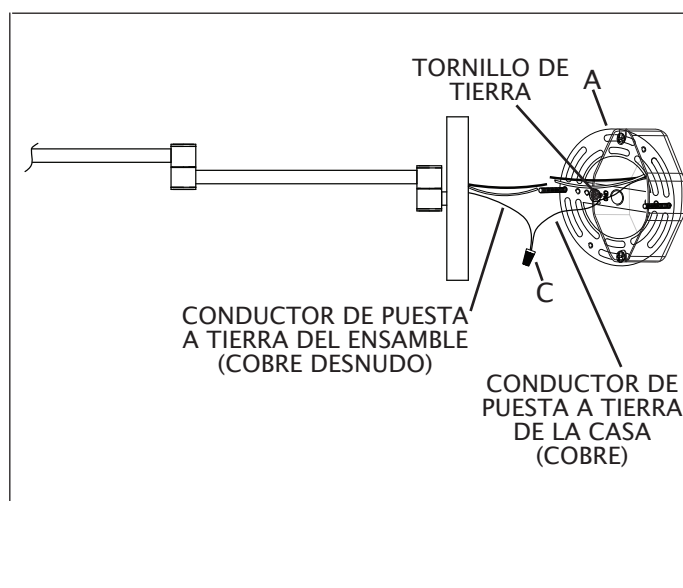

8. Tuerza para unir el extremo del conductor de la casa (negro) y el extremo del conductor del ensamble (negro). Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Tuerza para unir el extremo del conductor neutral de la casa (blanco) y el extremo del conductor neutral del ensamble (blanco). Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C).
9. Coloque cinta aislante (no se incluye) alrededor de los empalmes plásticos (C) y los conductores. Asegúrese de que los cables estén bien sujetos a los empalmes plásticos.
10. Inserte cuidadosamente los conductores y los empalmes plásticos en el interior de la caja de conexiones.

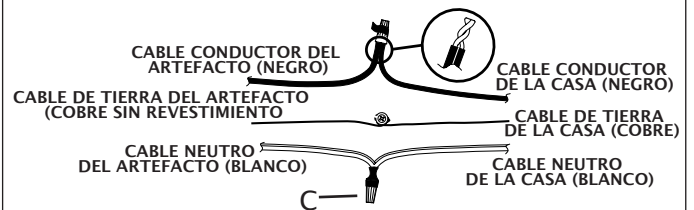

11. Coloque la placa posterior de la lámpara (D) sobre el soporte de montaje (A). Pase los orificios de la placa posterior de la lámpara sobre los extremos de los tornillos de montaje (E).
12. Enrosque una tapa roscada (F) en el extremo de un tornillo de montaje (E) de la lámpara.
13. Enrosque la segunda tapa roscada (F) en el extremo del segundo tornillo de montaje (E) de la lámpara. Apriete ambas tapas roscadas (F) para asegurar la lámpara a la pared. NO apriete demasiado.
14. Enrosque la bombilla recomendada (bombilla E26 tipo Edison, no se incluye) en el portalámpara. Verifique el vataje correcto de la bombilla según la información marcada en el portalámpara de la lámpara. **ADVERTENCIA:** NO supere el vataje máximo de la bombilla.

